


BADU® JET Turbo Pro


BADU® JET Turbo Pro Salt

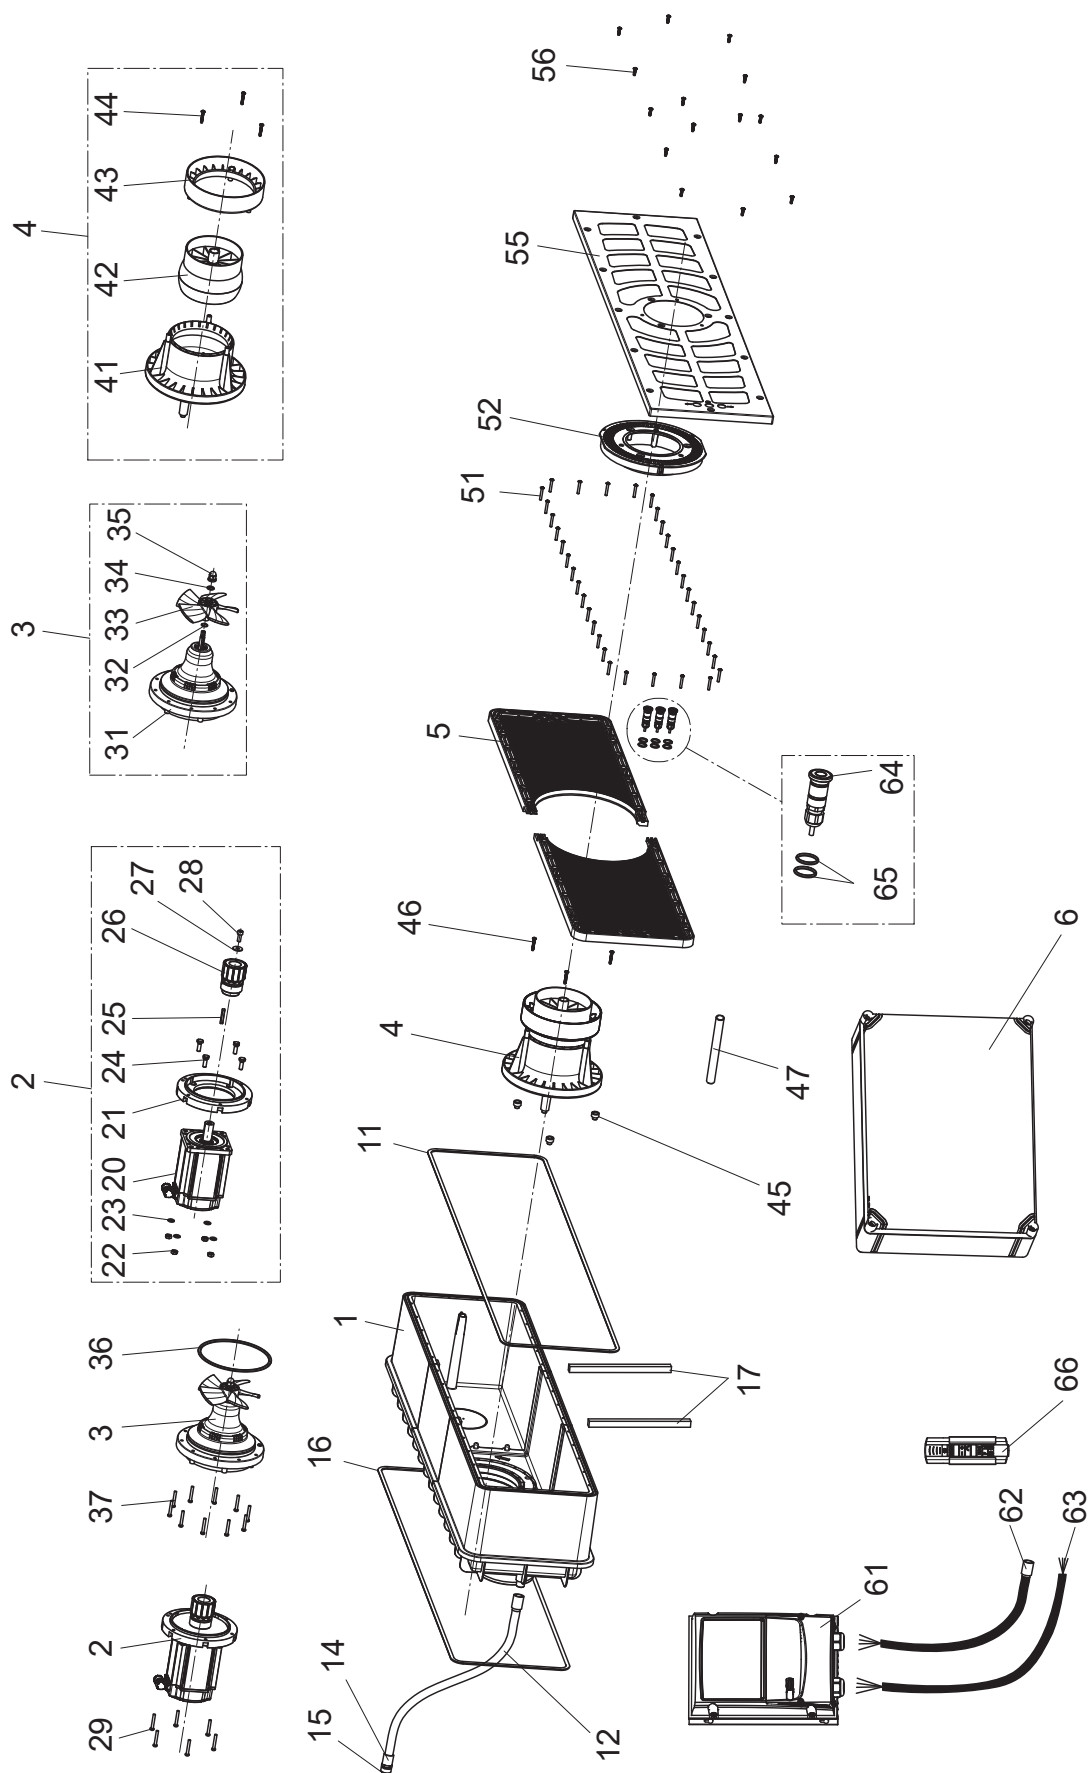

Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
1	1	Installation housing, cplt., assembled and glued	Boîtier de montage, cplt., préassemblé et collé	232.5000.100	1.182,00
11	1	Profile seal	Joint profilé	232.5002.701	66,64
12	1	<i>Cable protection hose, cpl., amongst other parts consisting of:</i>	<i>Gaine de protection des câbles, entre autres composé de :</i>	232.1100.401	45,93
14	1	O-ring, 23,52 x 1,78 mm	Joint torique, 23,52 x 1,78 mm	232.0000.013	0,60
15	1	Cable gland for 3 x 7 mm, M 25 x 1.5	Passe-câble à vis pour 3 x 7 mm, M 25 x 1.5	232.1100.002	3,51
16	3,8	Sealing round cord (for concrete pools), 3,8 m	Cordon d'étanchéité, 3,8 m, pr bassin en béton	232.6000.020	2,44
17	2	Support slat, 20 x 20 x 325 mm (concrete pools)	Latte de soutien, 20 x 20 x 325 mm, pr bassin en béton	232.5000.405	1,22
2	1	<i>Motor unit BADUJET Turbo Pro + Turbo Pro Salt, cpl., 3~3.00 kW, consisting of part no. 20 - 28 :</i>	<i>Unité du moteur BADUJET Turbo Pro + Turbo Pro Salt, cplte, Tri, 3,00 kW, compose de pièce N° 20 - 28 :</i>	232.5000.057	3.400,66
20	1	3.0 kW permanent magnet (PM) motor, with grounding	Moteur à aimants permanents (PM) 3,0 kW avec mise à la terre	232.5000.005	2.399,00
21	1	Intermediate flange	Flasque intermédiaire	232.5059.800	45,08
22	4	Nut, M 10, A 4	Écrou, M 10, A 4	587.9341.000	1,11
23	4	Washer, dia =10.5mm, A 2	Rondelle, D = 10,5mm, A 2	587.1251.000	0,44
24	4	Hexagon screw, M 10 x 35, A 4	Vis hexagonale, M 10 x 35, A 4	587.9331.036	1,85
25	1	Shaft key, 8 x 7 x 50	Clavette, 8 x 7 x 50		
26*	1	Inner rotor, cpl., varnished, with magnets	Rotor intérieur, cplt., verni, avec aimants	232.5084.705	323,50
27	1	Washer, dia =10.5 x 30mm, A 2	Rondelle, D = 10,5 x 30 mm, A 2	587.9021.100	0,53
28	1	Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2	587.9121.025	1,11
29	6	Tapping screw, 7 x 48.4 mm, A2	Vis autotaraudeuse à six pans, 7 x 48,4 mm, A2	292.1690.002	1,97
		<i>Propeller wheel unit cpl. consisting of part no. 3, 36 + 37:</i>	<i>Unité de l'hélice, cplte, composé de pièce N° 3, 36 + 37 :</i>	232.5023.200	615,00
3	1	Propeller wheel unit, consisting of part 31 - 35	Unité de l'hélice, composé de pièce N° 31 - 35 :	232.5023.100	608,00
31*	1	Seal housing, cpl., incl. magnet unit	Boîtier d'étanchéité, cplt., avec unité des aimants	232.5016.101	
32	1	O-ring, 16 x 2.0 mm, NBR	Joint torique, 16 x 2,0 mm, NBR	290.1441.500	1,19
33	1	Propeller wheel	Roue de l'hélice	232.5023.000	24,83
34	1	O-ring, 16,9 x 2,75 mm, Viton	Joint torique, 16,9 x 2,75 mm, Viton	292.3541.222	1,48
35	1	Impeller nut, M 12	Écrou de blocage de turbine, M 12	292.3592.202	10,17
36	1	O-ring, 212x7mm, NBR	Joint torique, 212x7mm, NBR	232.5006.200	6,23
37	10	Tapping screw, 7 x 48.4 mm, A2	Vis autotaraudeuse, 7 x 48,4 mm, A2	292.1690.002	1,97
4	1	<i>Suction nozzle unit, cpl., BJ Turbo Pro Suction nozzle unit, cpl., BJ Turbo Pro Salt consisting of part no. 41 - 44:</i>	<i>Unité de la buse d'aspiration, cplte, BJ Turbo Pro Unité de la buse d'aspiration, cplte, BJ Turbo Pro Salt composé de pièce N° 41 - 44 :</i>	232.5010.200 232.5010.201	133,43
41	1	Inlet nozzle	Buse d'entrée	232.5010.211	49,82
42	1	Ball nozzle, cpl., dia = 180 mm	Buse sphérique, cplte., D = 180 mm	232.5005.400	56,55
43	1	Nozzle flange	Bride de la buse	232.5005.901	23,83
44	3	<i>Tapping screw 6 x 40 mm, A 4, for BJ Turbo Pro 6 x 40 mm, A 5, for BJ Turbo Pro Salt</i>	<i>Vis autotaraudeuse 6 x 40, A 4, pour BJ Turbo Pro 6 x 40, A 5, pour BJ Turbo Pro Salt</i>	587.9006.041 587.9006.042	1,13 2,25
45	1	<i>For fastening the nozzle unit: for wall thickness up to 7 mm:</i>	<i>Pour monter l'unité de la buse : pour épaisseur de paroi jusqu'à 7 mm :</i>		
45	1	SET of adapters (3 each of adapter type A + B)	KIT adaptateurs (3 adaptateurs chacun, type A+B)	232.5010.240	5,32
46	3	Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo Pro Tapping screw, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo Pro Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	587.9006.041 587.9006.042	1,13 2,25
47	1	Adjustment aid for swivelling the ball nozzle	Outil de réglage pour régler la buse sphérique	232.5005.500	6,48
5	1	<i>Suction panel cpl., consisting of:</i>	<i>Cache cplt., composé de :</i>	232.5009.330	180,61
	2	Plastic panel	Cache en plastique	232.5009.300	89,22
	2	Fastening screws, 6 x 22 mm, A4	Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 4	587.9006.023	1,12
51	36	<i>For fastening the panels to the casing:</i> Tapping screws, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo Pro Tapping screws, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	<i>Pour fixer les caches au boîtier de montage:</i> Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo Pro Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	587.9006.041 587.9006.042	1,13 2,25
	36	Washer, dia 6.4x18mm, A 4	Rondelle, D = 6,4x18mm, A 4	587.9021.060	0,22
52	1	Cover panel (round panel)	Cache de recouvrement (circulaire)	232.5009.320	24,83
55	1	<i>Cover, available designs:</i> Stainless steel panel, design 1, BJ Turbo Pro Stainless steel panel, design 2, BJ Turbo Pro Plastic cover, for BJ Turbo Pro Salt	<i>Cache frontal, dessin au choix :</i> Cache frontal, en acier inoxydable, Dessin 1, BJ Turbo Pro Cache frontal, en acier inoxydable, Dessin 2, BJ Turbo Pro Cache frontal en plastique pour BJ Turbo Pro Salt	232.5009.310 232.5009.311 232.5009.315	795,09 795,09 769,00

BADU® JET Turbo Pro

BADU® JET Turbo Pro Salt

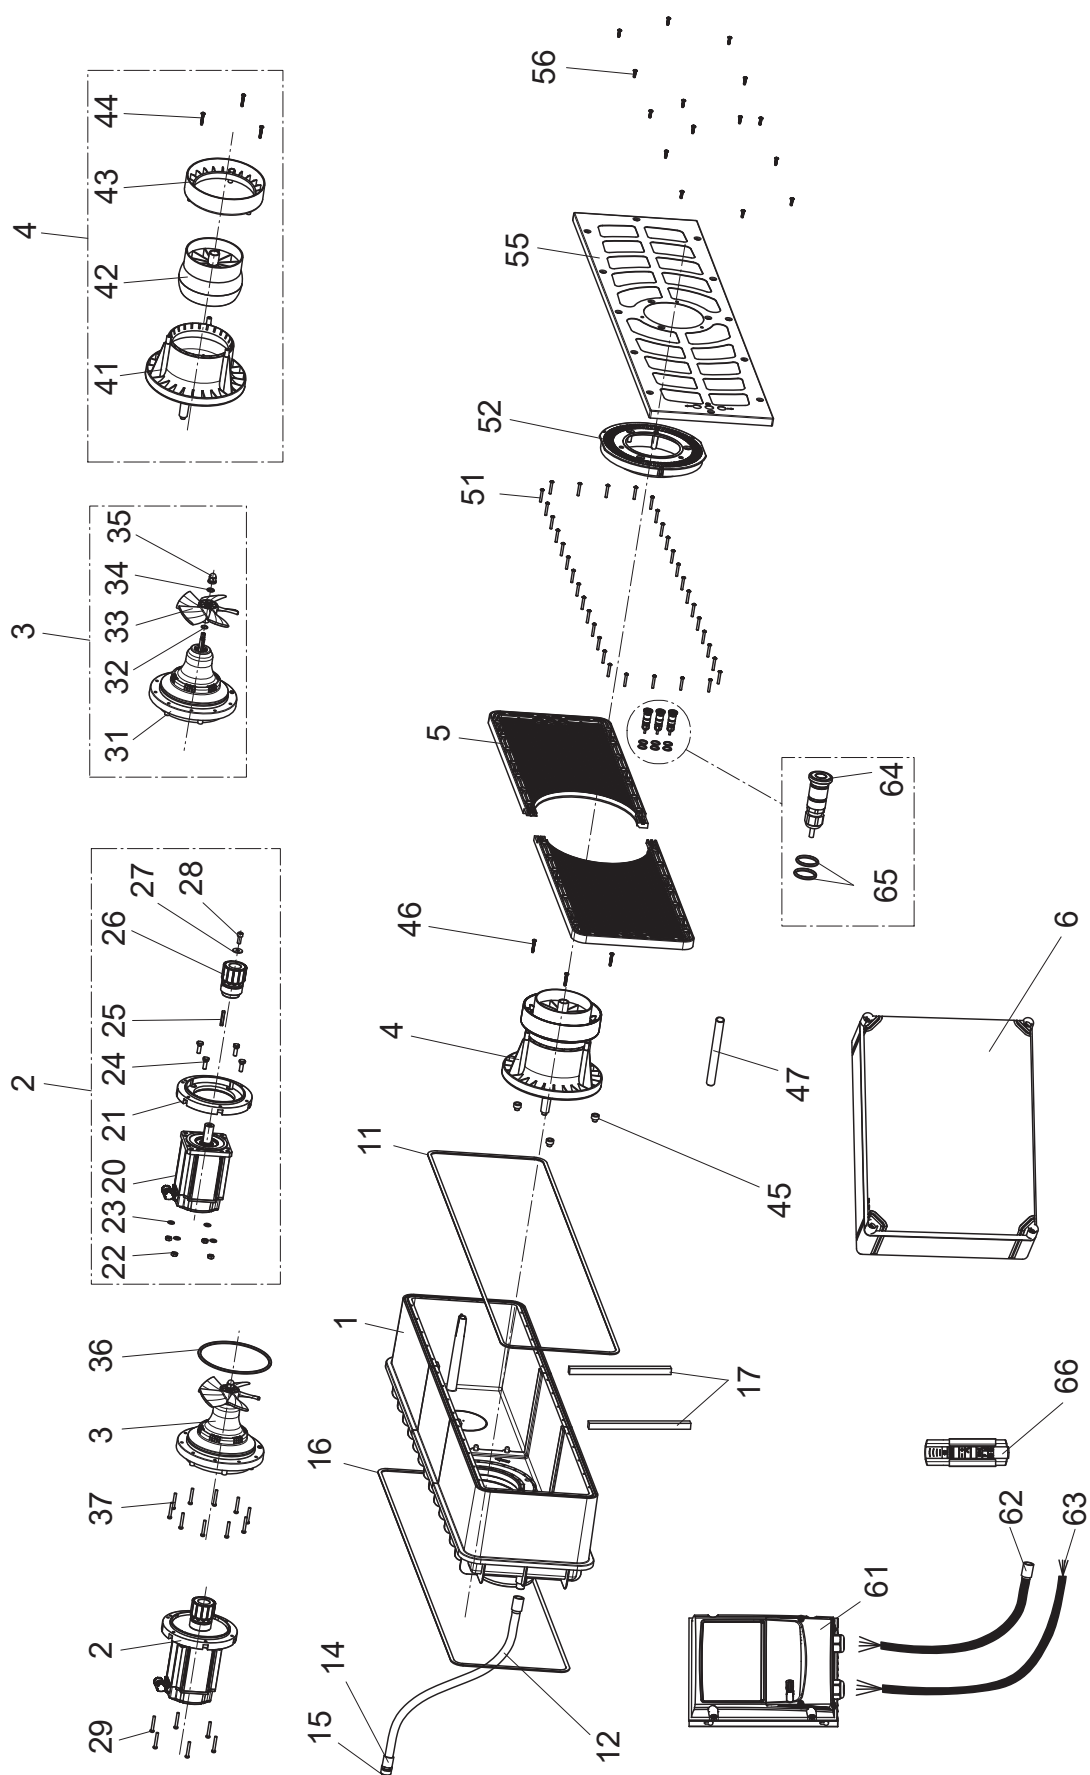

Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
56	15	Tapping screw, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo Pro	Vis autotaraudeuse, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo Pro	587.9006.023	1,12
		Tapping screw, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	Vis autotaraudeuse, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Pro Salt	587.9006.024	1,56
57	15	Washer, M 6, transparent (only for BJ Turbo Pro, not for "Salt" version)	Rondelle, M 6 , transparente (uniquement pour BJ Turbo Pro, pas pour la version "Salt")	587.1250.602	3,20
		<i>Electrical/electronic components</i>	<i>Composants électriques/électroniques</i>		
6	1	<i>Terminal box, cpl. (the 2 Wireless II receivers are installed in the terminal box but not included in the scope of delivery of the article number) amongst others consisting of:</i>	<i>Armoire électrique cplte (les 2 récepteurs Wireless II sont installés dedans, mais pas inclus dans la référence de l'armoire cplte)</i>	233.6002.854	1.296,90
	1	Switch box housing, 300 x 400 x 132 mm	Coffret 300 x 400 x 132 mm	588.0000.106	180,00
	1	Contacteur 5.5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1AP0	Contacteur 5,5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1AP0	233.6005.508	134,50
	1	Circuit board, for counter swim units, Prog_A	Circuit imprimé, pour NCC, Prog_A	233.6002.811	192,05
	1	Circuit board II for counter swim units, BJ Turbo Pro	Circuit imprimé II, pour NCC, pour BJ Turbo Pro	233.6002.817	140,21
61	1	Frequency converter, BJ Turbo Pro, with accessories	Convertisseur de fréquence, BJ Turbo Pro, avec accessoires	232.5000.011	1.648,84
62 + 63	1	<i>Cables for drive set BJ Turbo Pro : Set of cables, cpl., for BJ Turbo Pro drive set, 10m consisting of:</i>	<i>Câbles pour l'unité d'entraînement BJ Turbo Pro : KIT câbles, cpl., pr l'unité d'entraînement 10 m composé de :</i>	232.5000.400	372,88
62	1	Control cable, prefabricated, 10 m length	Câble de commande de 10m, préconfectionné	232.5000.012	77,61
63	1	Motor cable, shielded and prefabricated, 10 m	Câble du moteur 10 m, blindé et préconfectionné	232.5000.013	295,27
		<i>Only for drive set BJ Turbo Pro 25 m or 45 m:</i>	<i>Seulement pour unité d'entraînem. 25 m ou 45 m :</i>		
	1	Motor cable, shielded and prefabricated, 25 m	Câble du moteur 25 m, blindé et préconfectionné	232.5000.014	541,06
	1	Motor cable, shielded and prefabricated, 45 m	Câble du moteur 45 m, blindé et préconfectionné	232.5000.015	1.052,38
64	3	<i>Piezo button III, "ON", 10 m cable, for BJ Turbo Pro</i>	<i>Bouton piézoélectrique III, "Marche", câble de 10 m, pour BJ Turbo Pro</i>	233.6002.924	164,18
		V5A, "ON", 10 m cable, for BJ Turbo Pro Salt	V5 A, "Marche", câble de 10 m, pour BJ Turbo Pro Salt	233.6002.907	
65	6	O-ring, 19 x1,78 mm (2 for each Piezo button)	Joint torique, 19x1,78mm (2 par bouton piézo)	292.0741.211	0,33
		<i>Wireless control II, consisting of:</i>	<i>Télécommande Wireless Control II, composée de :</i>		
66	2	Wireless Control II Receiver 2CH (in switch box)	Récepteur 2CH (installé dans l'armoire électrique)	232.0000.516	138,25
	1	Wireless Control II Sender	Émetteur	232.0000.504	150,46
		<i>Retrofitting 10 m piezo button to 25 or 45 m cable</i>	<i>Retrofit bouton piézo 10m à 25 ou 45 m :</i>		
	1	Prolongation 25 m for Piezo button BJ Turbo Pro	Rallongement 25 m, pr bouton piézo BJ Turbo Pro	232.5000.026	339,28
		Prolongation 45 m for Piezo button BJ Turbo Pro	Rallongement 45 m, pr bouton piézo BJ Turbo Pro	232.5000.027	389,68

*

Repairs of the magnet assembly may only be carried out by SPECK's repair service!

Spare parts for motors such as ball bearings and end shields are only available upon request.

Reparation d'ensemble d'aimants seulement en usine SPECK!

Pièces pour moteurs (par exemple des roulements à bille, flasques): tarifs sur demande!