



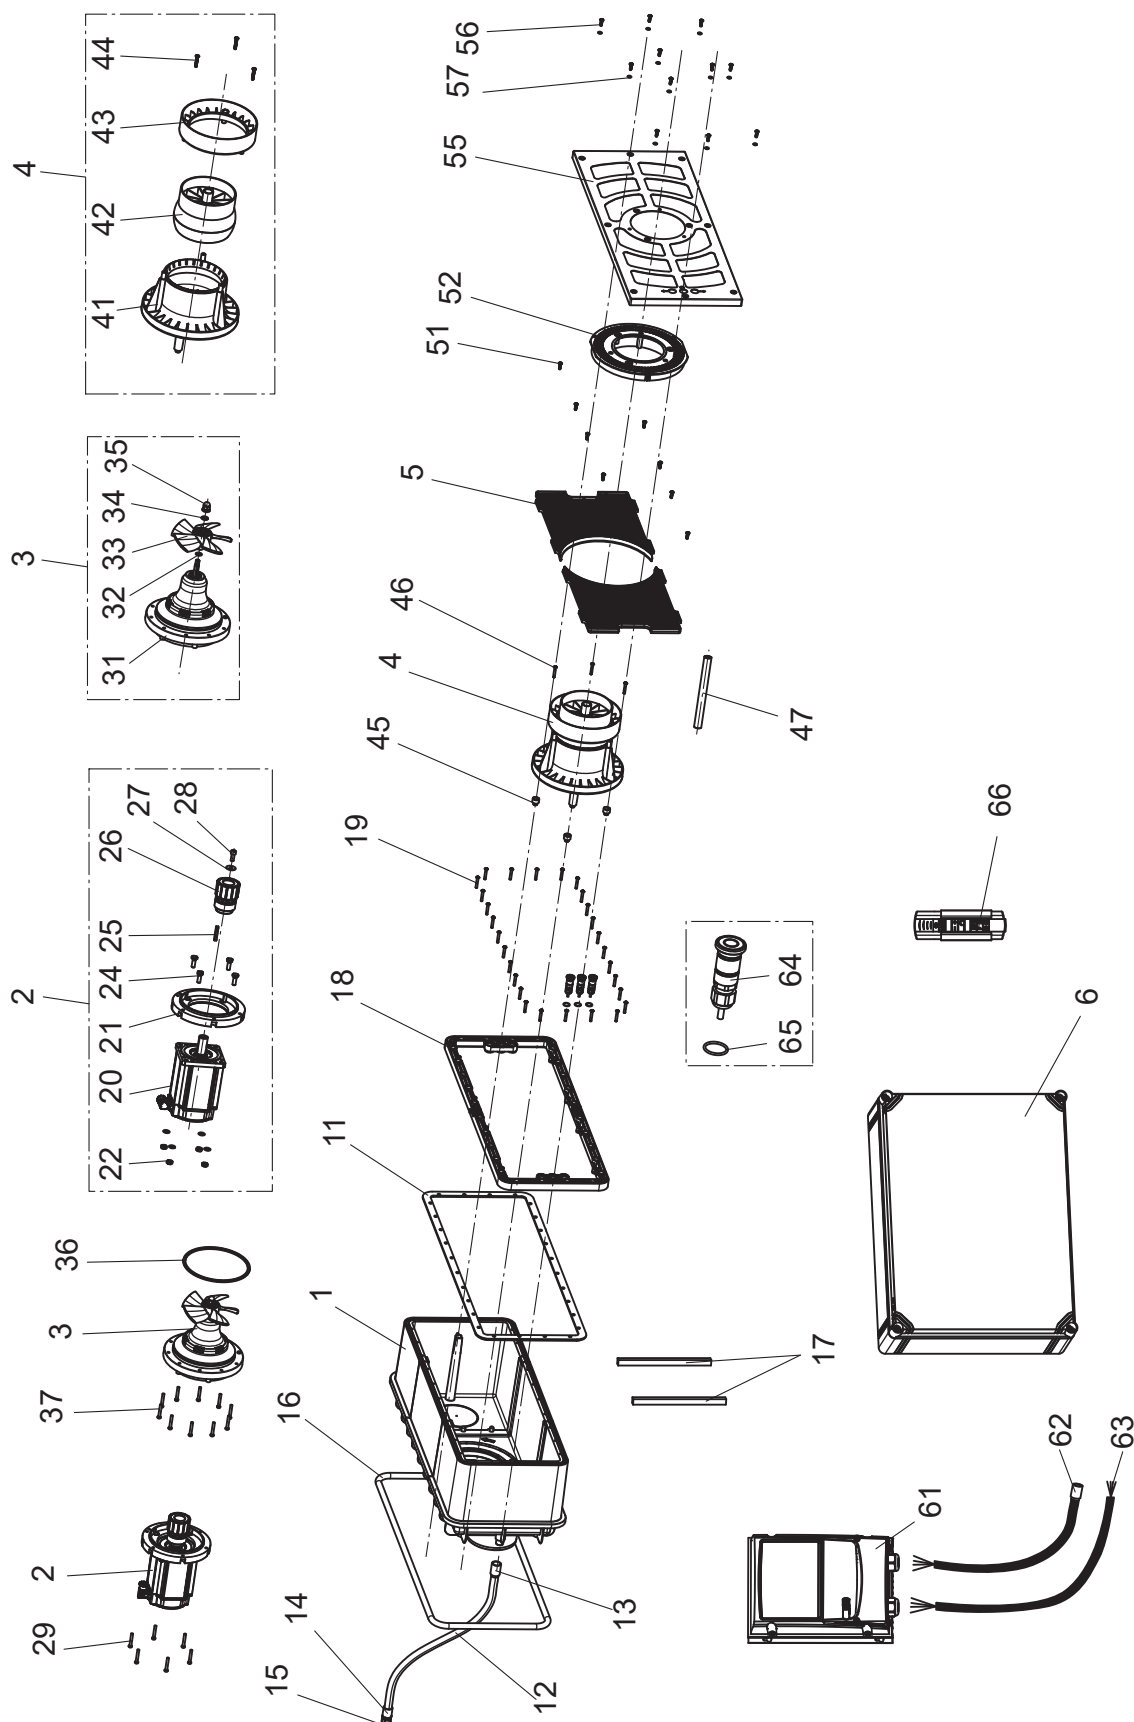

Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
1	1	Installation housing, cpl., assembled and glued,	Boîtier de montage, cpl., préassemblé et collé,	232.8000.100	919,60
11	1	Profile seal	Joint profilé	232.8002.700	32,30
12	1	Cable protection hose, cpl., amongst other parts consisting of:	Gaine de protection des câbles, entre autres composé de :	232.1100.401	45,93
14	1	O-ring, 23,52 x 1,78 mm	Joint torique, 23,52 x 1,78 mm	232.0000.013	0,60
15	1	Cable gland for 3 x 7 mm, M 25 x 1.5	Passe-câble à vis pour 3 x 7 mm, M 25 x 1.5	232.1100.002	3,51
16	2,8	Sealing round cord (for concrete pools), 3,8 m	Cordon d'étanchéité, 3,8 m, pr bassin en béton	232.6000.020	2,44
17	2	Support slat, 20 x 20 x 325 mm (concrete pools)	Latte de soutien, 20 x 20 x 325 mm, pr bassin en béton	232.5000.405	1,22
18	2	Clamping ring, BJ Turbo + BJ Turbo Salt	Anneau de serrage, BJ Turbo + BJ Turbo Salt	232.8002.800	39,25
		For screwing the clamping ring to the housing:	Pour visser l'anneau de serrage avec le boîtier :		
19**	28	Tapping screws, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo	Vis autotaraudeuse, A 4, BJ Turbo	587.9006.041	1,13
		Tapping screws, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Salt	Vis autotaraudeuse, A 5, BJ Turbo Salt	587.9006.042	2,25
2	1	Motor unit BADUJET Turbo + Turbo Salt, cpl., 3~ 1.50 kW, consisting of part no. 20 - 28 :	Unité du moteur BADUJET Turbo + Turbo Salt, cplte, Tri, 1,50 kW, compose de pièces N° 20 - 28 :	232.8000.057	2.399,00
20	1	1.5 kW permanent magnet (PM) motor, with grounding	Moteur à aimants permanents (PM) 1,5 kW, avec mise à la terre	232.8000.008	2.025,00
21	1	Intermediate flange	Flasque intermédiaire	232.5059.800	45,08
22	4	Nut, M 10, A 4	Écrou, M 10, A 4	587.9341.000	1,11
23	4	Washer, dia =10.5mm, A 2	Rondelle, D = 10,5mm, A 2	587.1251.000	0,44
24	4	Hexagon screw, M 10 x 35, A 4	Vis hexagonale, M 10 x 35, A 4	587.9331.036	1,85
25	1	Shaft key, 8 x 7 x 50	Clavette, 8 x 7 x 50		
26*	1	Inner rotor, cpl., varnished, with magnets	Rotor intérieur, cpl., verni, avec aimants	232.5084.705	323,50
27	1	Washer, dia =10.5 x 30mm, A 2	Rondelle, D = 10,5 x 30 mm, A 2	587.9021.100	0,53
28	1	Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2	587.9121.025	1,11
29	6	Tapping srew, 7 x 48.4 mm, A2	Vis autotaraudeuse à six pans, 7 x 48,4 mm, A2	292.1690.002	1,97
		Propeller wheel unit cpl. consisting of part 3, 36 + 37:	Unité de l'hélice, cplte, composé de pièces N° 3, 36 + 37 :	232.5023.200	615,00
3	1	Propeller wheel unit, consisting of part no. 31 - 35	Unité de l'hélice, composé de pièces N° 31 - 35	232.5023.100	608,00
31*	1	Seal housing, cpl., incl. magnet unit	Boîtier d'étanchéité, cpl., avec unité des aimants	232.5016.101	
32	1	O-ring, 16 x 2.0 mm, NBR	Joint torique, 16 x 2,0 mm, NBR	290.1441.500	1,19
33	1	Propeller wheel	Roue de l'hélice	232.5023.000	24,83
34	1	O-ring, 16,9 x 2,75 mm, Viton	Joint torique, 16,9 x 2,75 mm, Viton	292.3541.222	1,48
35	1	Impeller nut, M 12	Écrou de blocage de turbine, M 12	292.3592.202	10,17
36	1	O-ring, 212x7mm, NBR	Joint torique, 212x7mm, NBR	232.5006.200	6,23
37	10	Hexagon socket head tapping screw, 7 x 48.4 mm, A2	Vis autotaraudeuse, 7 x 48,4 mm, A2	292.1690.002	1,97
4	1	Suction nozzle unit, cpl., consisting of part no. 41 - 44:	Unité de la buse d'aspiration, cplte composé de pièce N° 41 - 44 :		
		for BJ Turbo	pour BJ Turbo	232.5010.200	
		for BJ Turbo Salt	pour BJ Turbo Salt	232.5010.201	133,43
41	1	Inlet nozzle	Buse d'entrée	232.5010.211	49,82
42	1	Ball nozzle, cpl., dia = 180 mm	Buse spérique, cplte., D = 180 mm	232.5005.400	56,55
43	1	Nozzle flange	Bride de la buse	232.5005.901	23,83
44	3	Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4, for BJ Turbo	Vis autotaraudeuse 6 x 40, A 4, pour BJ Turbo	587.9006.041	1,13
		Tapping screw, 6 x 40 mm, A 5, for BJ Turbo Salt	Vis autotaraudeuse 6 x 40, A 5, pour BJ Turbo Salt	587.9006.042	2,25
		For fastening the nozzle unit: for wall thickness up to 7 mm:	Pour monter l'unité de la buse : pour épaisseur de paroi jusqu'à 7 mm :		
45 **	1	SET of adapters (3 each of adapter type A + B)	KIT adaptateurs (3 adaptateurs chacun, type A+B)	232.5010.240	5,32
46 **	3	Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo	Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 4, BJ Turbo	587.9006.041	1,13
		Tapping screw, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Salt	Vis autotaraudeuse, 6 x 40 mm, A 5, BJ Turbo Salt	587.9006.042	2,25
47	1	Adjustment aid for swivelling the ball nozzle	Outil de réglage pour régler la buse sphérique	232.5005.500	6,48
		For fitting the suction gratings, cover panel and stainless steel panel of the BJ Turbo or the plastic panel of the BJ Turbo Salt:	Pour montage des grilles d'aspiration et le cache de recouvrement en inox de la BJ Turbo ou en plastique de la BJ Turbo Salt :		
5	2	Suction grating, BJ Turbo + BJ Turbo Salt	Grilles d'aspiration, BJ Turbo + BJ Turbo Salt	232.8009.300	44,15
		For fitting the suction gratings on the clamping ring:	Pour montage des grilles d'aspiration sur l'anneau de serrage :		
	8	Fastening screws, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo	Vis autotaraudeuse, 6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo	587.9006.023	1,12
		Fastening screws, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Salt	Vis autotaraudeuse, 6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Salt	587.9006.024	1,56
		For fastening the panels to the casing:	Pour fixer les caches au boîtier de montage :		
52	1	Cover panel (round panel)	Cache de recouvrement (circulaire)	232.5009.320	24,83

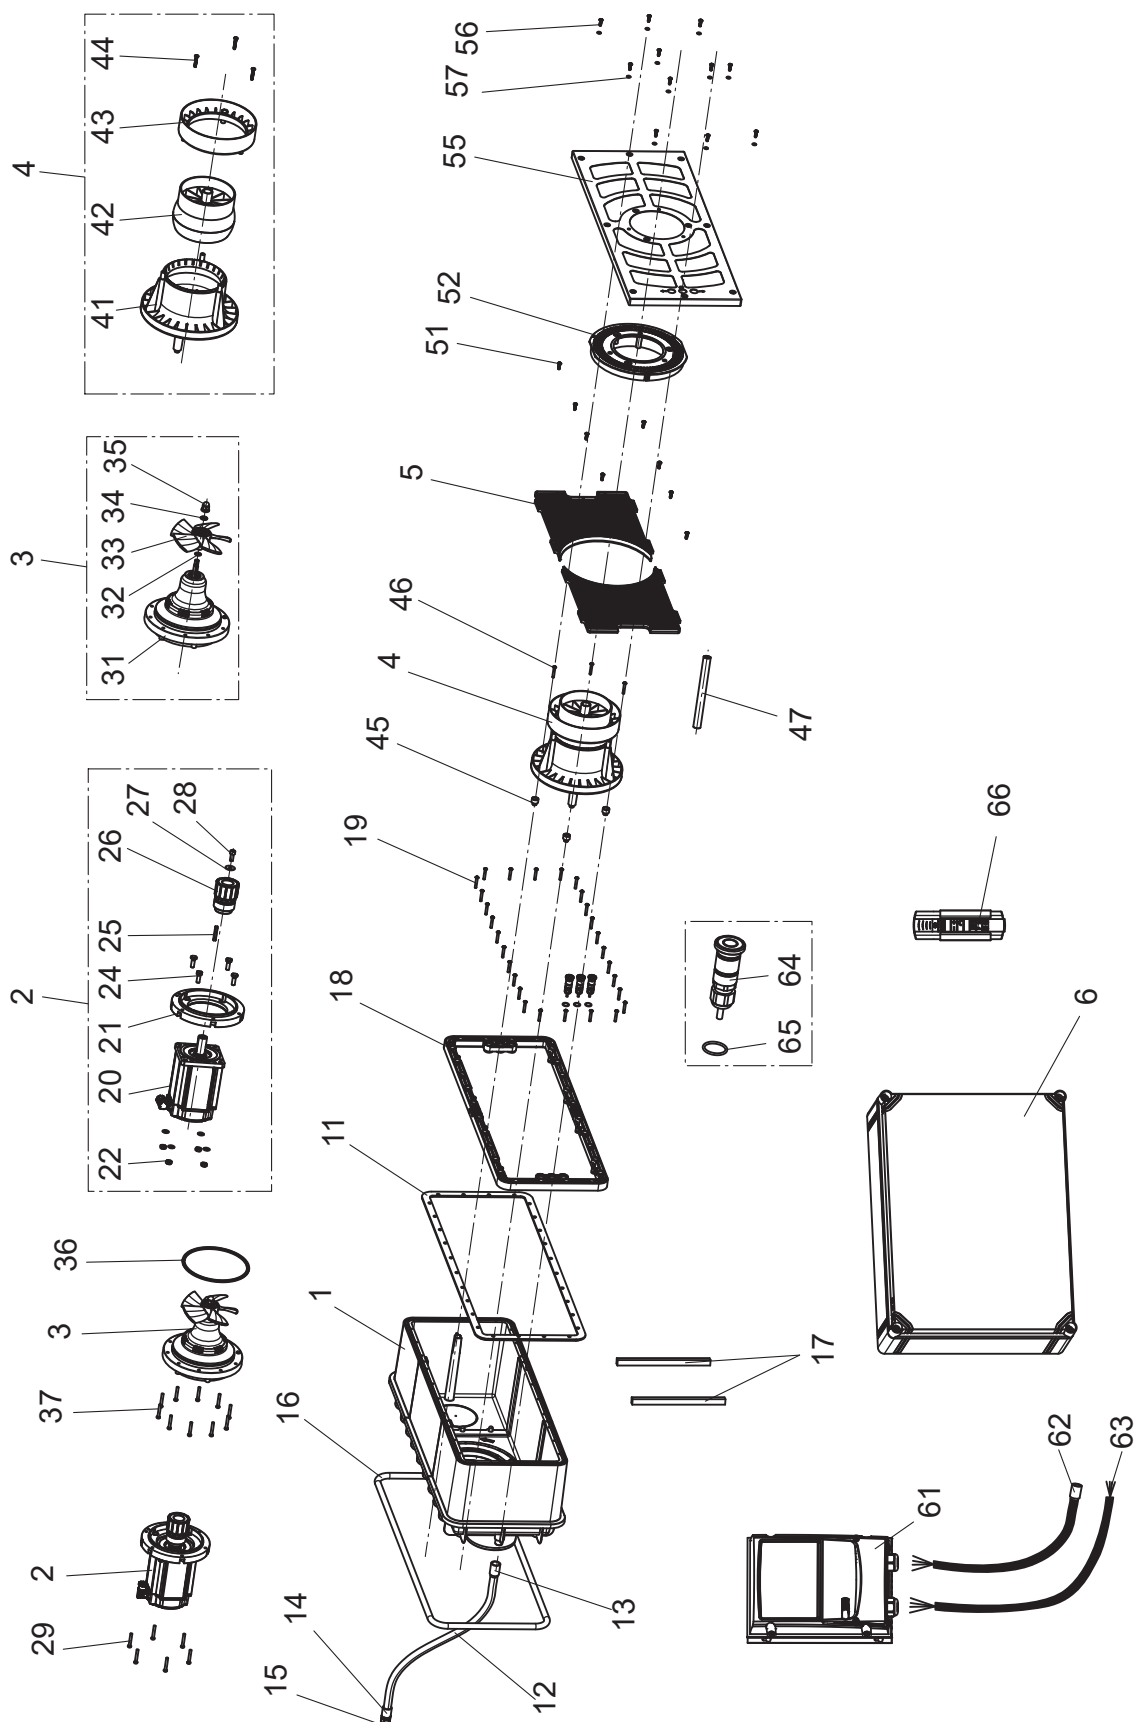

Part Pièce	Qty. Qté.	Description	Désignation	Article no. Réf.	Euro/each Euro/pièce
55	1	<i>Cover, available designs:</i>	<i>Cache frontal, dessin au choix :</i>		
		Stainless steel panel, design 1, BJ Turbo	Cache frontal, en acier inoxydable, Dessin 1, BJ Turbo	232.8009.310	
		Stainless steel panel, design 2, BJ Turbo	Cache frontal, en acier inoxydable, Dessin 2, BJ Turbo	232.8009.311	986,57
56	11	Plastic panel, BJ Turbo Salt	Cache frontal, en plastique, BJ Turbo Salt	232.8009.315	
		<i>Fastening screws,</i>	<i>Vis autotaraudeuse,</i>		
		6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo	6 x 22 mm, A 4, BJ Turbo	587.9006.023	1,12
57	11	6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Salt	6 x 22 mm, A 5, BJ Turbo Salt	587.9006.024	1,56
		Washer, M 6, transparent (only for BJ Turbo, not for "Salt" version)	Rondelle, M 6, transparente (uniquement pour BJ Turbo, pas pour version <<Salt>>)	587.1250.602	3,20
		<i>Electrical/electronic components</i>	<i>Composants électriques/électroniques</i>		
6	1	<i>Terminal box, cpl. (the 2 Wireless II receivers are installed in the terminal box but not included in the scope of delivery of the article number)</i>	<i>Armoire électrique cplte (les 2 récepteurs Wireless II sont installés dedans, mais pas inclus dans la référence de l'armoire cplte)</i>	233.6002.860	1280,27
		<i>amongst others consisting of:</i>	<i>entre autres composée de :</i>		
		1 Switch box housing, 300 x 400 x 132 mm	Coffret 300 x 400 x 132 mm	588.0000.106	180,00
		1 Motor protection/contactator combination 5.5 - 8.0A	Combinaison protection moteur/contacteur 5,5 - 8,0A	233.6005.511	159,30
		1 Circuit board, for counter swim units, Prog_A	Circuit imprimé, pour NCC, Prog_A	233.6002.811	192,05
	1	Circuit board II for counter swim units, BJ Turbo	Circuit imprimé II, pour NCC, pour BJ Turbo	233.6002.821	203,95
61	1	Frequency converter, with accessories	Convertisseur de fréquence, avec accessoires	232.8000.011	989,00
62 + 63	1	<i>Cables for drive set BJ Turbo + BJ Turbo Salt:</i>	<i>Câbles pour l'unité d'entraînement BJ Turbo + Turbo Salt:</i>		
		Set of cables, cpl., 10m for drive set consisting of:	KIT câbles, cpl., pr l'unité d'entraînement 10 m composé de :	232.5000.400	372,88
		1 Control cable, prefabricated, 10 m length	Câble de commande de 10m, préconfectionné	232.5000.012	77,61
63	1	Motor cable, shielded and prefabricated, 10 m	Câble du moteur 10 m, blindé et préconfectionné	232.5000.013	295,27
	1	<i>Only for drive set with 25 m or 45 m:</i>	<i>Seulement pour unité d'entraînem. avec 25 m ou 45 m :</i>		
		1 Motor cable, shielded and prefabricated, 25 m	Câble du moteur 25 m, blindé et préconfectionné	232.5000.014	541,06
		1 Motor cable, shielded and prefabricated, 45 m	Câble du moteur 45 m, blindé et préconfectionné	232.5000.015	1.052,38
64	3	Piezo button IIb, BJ Turbo, "ON", with 10 m cable	Bouton piézoélectr. IIb, BJ Turbo, "Marche", câble de 10 m	233.6002.894	164,18
65	6	Piezo button, BJ Turbo Salt, V 5A, "On", 10 m cable	Bouton piézoélectr. Turbo Salt V5A "Marche", câble de 10m	233.6002.907	164,18
66	2	O-ring, 19 x 1,78 mm (2 for each Piezo button)	joint torique, 19x1,78mm (2 par bouton piézo)	292.0741.211	0,33
		<i>Wireless control II, consisting of:</i>	<i>Télécommande Wireless Control II, composée de :</i>		
		1 Wireless Control II Receiver 2CH (in switch box)	Récepteur 2CH (installé dans l'armoire électrique)	232.0000.516	138,25
	1	Wireless Control II Sender	Émetteur	232.0000.504	150,46
	1	<i>Retrofitting 10 m piezo button to 25 or 45 m cable</i>	<i>Retrofit bouton piézo 10 m à 25 m ou 45 m :</i>		
		Prolongation 25 m for Piezo button BJ Turbo	Rallongement 25 m, pr bouton piézo BJ Turbo	232.5000.026	339,28
		Prolongation 45 m for Piezo button BJ Turbo	Rallongement 45 m, pr bouton piézo BJ Turbo	232.5000.027	389,68

* Repairs of the magnet assembly may only be carried out by SPECK's repair service!

Spare parts for motors such as ball bearings and end shields are only available upon request.

Reparation d'ensemble d'aimants seulement en usine SPECK!

Pièces pour moteurs (par exemple des roulements à bille, flasques): tarifs sur demande!